

# SERVICE-MAPPE

## Elektrokochkessel


Gerätetypen:

Stand	○	7550-3 7553-3	7551-3 7554-3	7552-3
I - Wand I - Brücke	○	7750-3 7753-3	7751-3 7754-3	7752-3
Stand	□	7573-3 7576-3	7574-3 7577-3	7575-3
I - Wand I - Brücke	□	7773-3 7776-3	7774-3	7775-3

Nummer: I-383  
Ausgabe: 05.96

DE

Mat.-Nr.: 0700. 282094

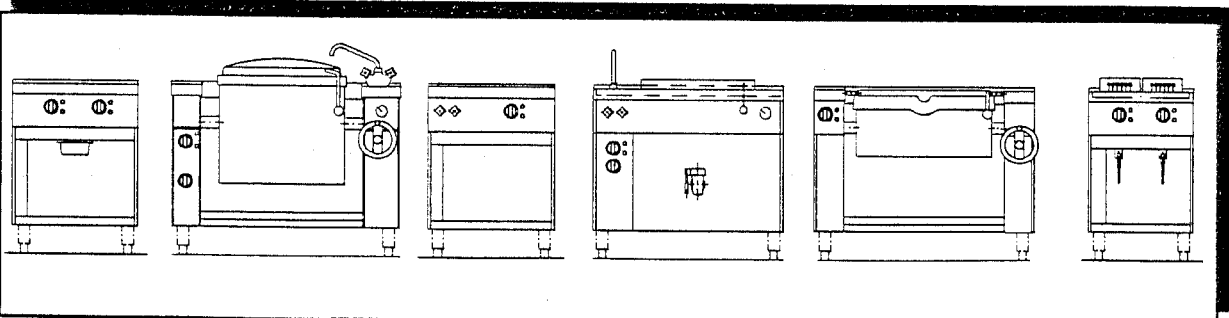

EURO-BLOCK S 85

<b>Ersatzteilliste für Elektro - Kochkessel</b>									<b>Anderung:</b>	<b>Nummer: I - 383</b> Ausgabe: 05/96		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ident - Nr.  0700 - ... ..	Stückzahl pro Gerätetyp										Bemerkung	
			7550-3	7551-3	7552-3	7553-3	7554-3	7573-3	7574-3	7575-3	7576-3	7577-3		
			7750-3	7751-3	7752-3	7753-3	7754-3	7773-3	7774-3	7775-3	7776-3	7776-3		
1	Druckmeßgerät DRO 63 (Druckanzeige)	236 141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Flex - Schlauch ø 8mm (Druckmeßgerät)	263 749	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Kapselkondensatableiter (Entlüfter R 3/4")	240 517	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Kapselelementsatz für Entlüfter	240 514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Schlauch - GI - DIN 73411 - DN25 schwarz	430 551	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	Längenangabe erforderlich
6	Schlauchschelle DIN 3017 20-32 / 9-C6W4	195 040	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	
7	Sicherheitsventil R 3/4" Typ 6104	240 306	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Einlaufarmatur 3/4" mit Schwenkbegrenzung	232 253	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Dichtung - FL Flexschlauch - Anschluß	246 178	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Flex - Schlauch 700mm lang (Wasseranschluß)	263 789	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Flex - Schlauch 900mm lang (Wasseranschluß)	263 788	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12	Ventil - Oberteil, komplett, blau	232 448	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Ventil - Oberteil, komplett, rot	232 449	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	O - Ring OR 30x2 Perbunan	457 250	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Mischgehäuse	232 271	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Heizung 15 kW/400V	213 831	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Heizung 18 kW/400V	213 832	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
18	Heizung 25,2 kW/400V	213 834	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
19	Dichtung für Heizeinsatz	285 128	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
20	Rohrheizkörper 5,6 kW	214 087	-	-	-	-	-	3	4	5	6	8		
21	Rohrheizkörper 1,0 kW	214 610	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
22	Sicherheitstemperaturbegrenzer	213 151	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
23	Sicherheitstemperaturbegrenzer	213 150	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
24	Halter für Fühler (Sich.-Temperaturbegrenzer)	263 976	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
25	Druckschalter Typ 901.41; 0,9/0,75	247 435	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26	Kugelknopf DIN 319 - C50FS - Schwarz	251 917	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Deckelgriff
27	Deckeldrehgelenk (einwandig)	275 788	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Deckeldrehgelenk (einwandig)	275 789	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
29	Deckeldrehgelenk (einwandig)	275 791	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
30	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 630	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 648	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 649	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
33	Deckel, geschweißt (einwandig)	235 650	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
34	Deckel, geschweißt (einwandig)	9205.872 859	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Ausführung bis ca. Mai 1995
35	Deckel, geschweißt (einwandig)	9205.872 860	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ausführung bis ca. Mai 1995
36	Deckel, geschweißt (einwandig)	9205.872 861	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Ausführung bis ca. Mai 1995
37	Deckel, geschweißt (einwandig)	9205.872 862	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Ausführung bis ca. Mai 1995



