


N plano	Firma	Fecha	Apartado	MUEBLE	Lamina	Faber Industrial S.Coop. FAGOR
C-1212		9-2002	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80 Y FI-80W		1	Onite

MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		MUEBLE		PLANO		C-1212	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80	FI-80W						NOTAS
1	Z655314	Cestillo cubiertos		4	4						
2	Z655302	Cestillo platos CP-16/18		1	1						
3	Z655301	Cestillo base CT-10		1	1						
4	Z710311	Base cestillos		1	1						
5	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2						
6	Q242030	Arandela abanico A-5		2	2						
7	Z710317	Guia cestillo		1	1						
8	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2						
9	Z712913	Panel lateral derecho		1	1						
sin	Z712914	Panel lateral izquierdo		1	1						
10	Z710316	Amortiguador		2	2						
11	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2						
12	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2						
13	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		8	8						(Amarrar inferior paneles)
14	Z742907	Embelicecedor adhesivo		1	-						
14	Z748404	Embelicecedor adhesivo (W)		-	1						
15	Z712917	Panel frontal		1	1						
16	Q221342	Remache exagonal M-5		8	8						(Amarrar inferior paneles)
17	Z710114	Armazon completo		1	1						
16	Z740301	Cuba completa		1	1						
19	Q262040	Arandela muelle A-6		8	8						
20	Q162040	Tuerca exagonal M-6		8	8						
21	Z712911	Potespan 80x80x20		6	6						
22	Q411304	Remache avibult Ø 4,8		16	16						
23	X280151	Pata regulable		4	4						
24	Z710309	Guia filtro derecha		1	1						
25	Z710907	Filtro aspiracion		1	1						
26	G232040	Arandela plana A-6		4	4						
27	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4						

MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		MUEBLE		PLANO		C-1212	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80	FI-80W						NOTAS
28	Z710310	Guia filtro izquierda		1	1						
29	Z710801	Bandeja filtro		1	1						
30	Z710804	Recogedor desperdicios		1	1						
31	Z742905	Panel posterior		1	-						
31	Z718423	Panel posterior completo (W)		-	1						
	3713500	Perfil cubrearistas L=138 mm.		1	1						(En panel posterior)
	3713500	Perfil cubrearistas L=110 mm.		1	1						(En panel posterior)
32	G012073	Tornillo exagonal M-12x20		2	2						(Entrada detergente)
33	G306024	Arandela junta Ø 18xØ 12,5x1,5		2	2						(Entrada detergente)
34	Q162070	Tuerca exagonal M-12		2	2						(Entrada detergente)

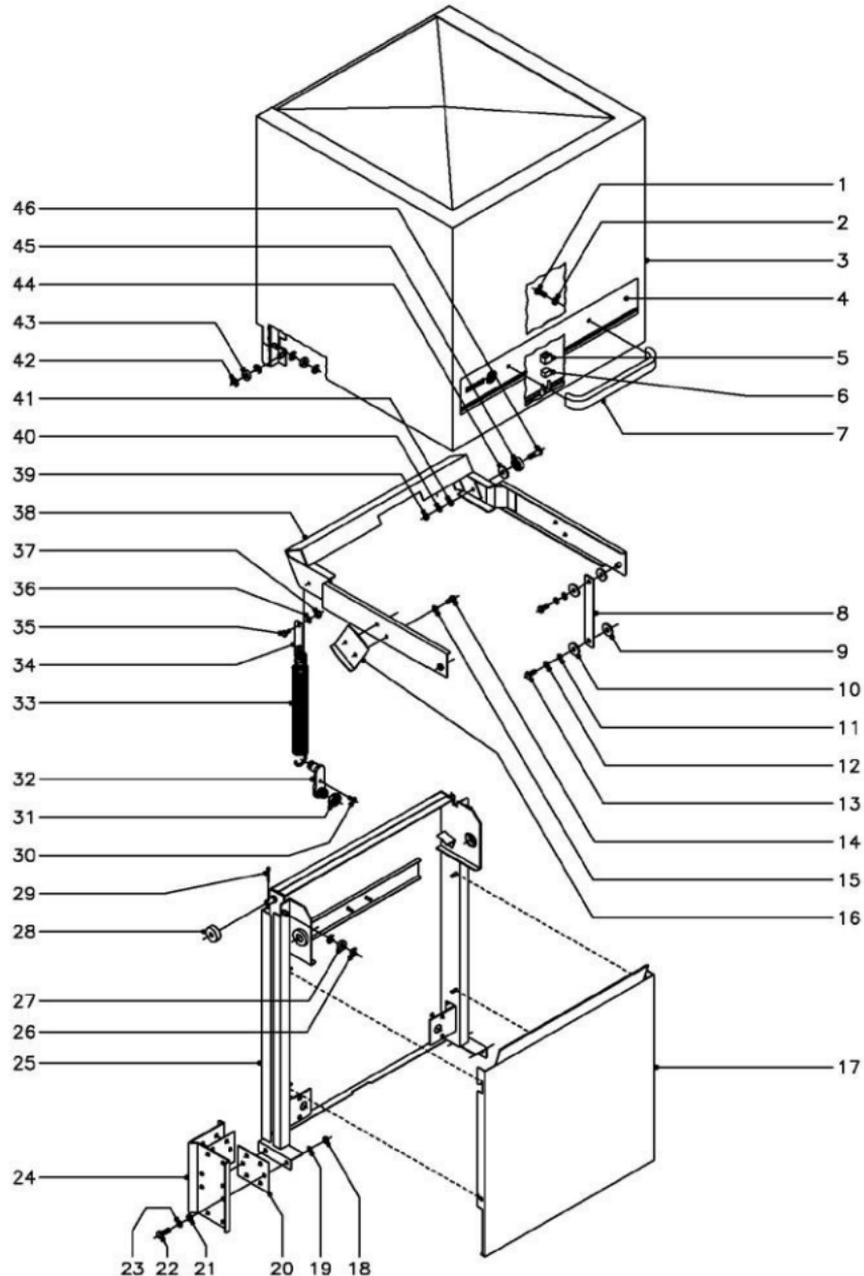


N plano	Firma	Fecha	Apartado	CAPO	Lamina	Faber Industrial S. Coop. FAFOR
C-1213		9-2002	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80 Y FI-80W		2	Orate

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA	ZONA	CAPO	PLANO	C-1213
------	------------------------	------	------	-------	--------

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80	FI-80W	NOTAS
1	Q032041	Tornillo alomado M-6x10		2	2	
2	Q308002	Arandela tubo A-6		2	2	
3	Z710501	Capo		1	1	
4	Z710516	Adhesivo de capo		1	1	
5	Z200507	Protector iman		1	1	
6	Z200506	iman		1	1	
7	Z200512	Asa de capo		1	1	
8	Z710523	Bieleta		2	2	
9	Q308012	Arandela Ø 30xØ 10x3		4	4	
10	Q308012	Arandela Ø 30xØ 10x3		4	4	
11	Q232040	Arandela plana A-6		4	4	
12	Q262040	Arandela muelle A-6		4	4	
13	G012041	Tornillo exagonal M-6x10		4	4	
14	G012041	Tornillo exagonal M-6x10		4	4	
15	Q242040	Arandela abanico A-6		4	4	
16	Z710548	Esquadria tope		2	2	
17	Z712910	Cubierta de resortes		1	1	
18	Q162050	Tuerca exagonal M-6		10	10	
19	Q262050	Arandela muelle A-6		10	10	
20	Z710547	Junta soporte capo		4	4	
21	Q308000	Arandela tubo A-6		4	4	
22	G012053	Tornillo exagonal M-8x20		12	12	
23	Q232050	Arandela plana A-6		12	12	
24	Z710539	Soporte guia capo		2	2	
25	Z710524	Guia capo completa		1	1	
26	Q271006	Arandela seguridad A-6		4	4	
27	Z710515	Casquillo rodante		2	2	
28	Z710546	Casquillo		2	2	
29	Q352024	Pasador de aletas Ø 4x25		2	2	


MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA	ZONA	CAPO	PLANO	C-1213
------	------------------------	------	------	-------	--------

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80	FI-80W	NOTAS
30	Q162004	Tornillo apilastado M-5x13		2	2	
31	Q222016	Tuerca exagonal M-20		2	2	
32	Z710529	Tensor muelle		2	2	
33	Z710528	Muelle		2	2	
34	Z710543	Enganche muelle		2	2	
35	Z710544	Eje enganche muelle		2	2	
36	Q232040	Arandela plana A-6		2	2	
37	Q222012	Tuerca autoblocante M-6		2	2	
38	Z710517	Balancin		1	1	
39	Q162050	Tuerca exagonal M-6		2	2	
40	Q262050	Arandela muelle A-6		2	2	
41	Q232050	Arandela plana A-6		2	2	
42	Q271006	Arandela seguridad A-6		8	8	
43	Z710515	Casquillo rodante		4	4	
44	Q308012	Arandela Ø 30xØ 10x3		2	2	
45	Z710541	Rodamiento		2	2	
46	Z710542	Eje de giro		2	2	

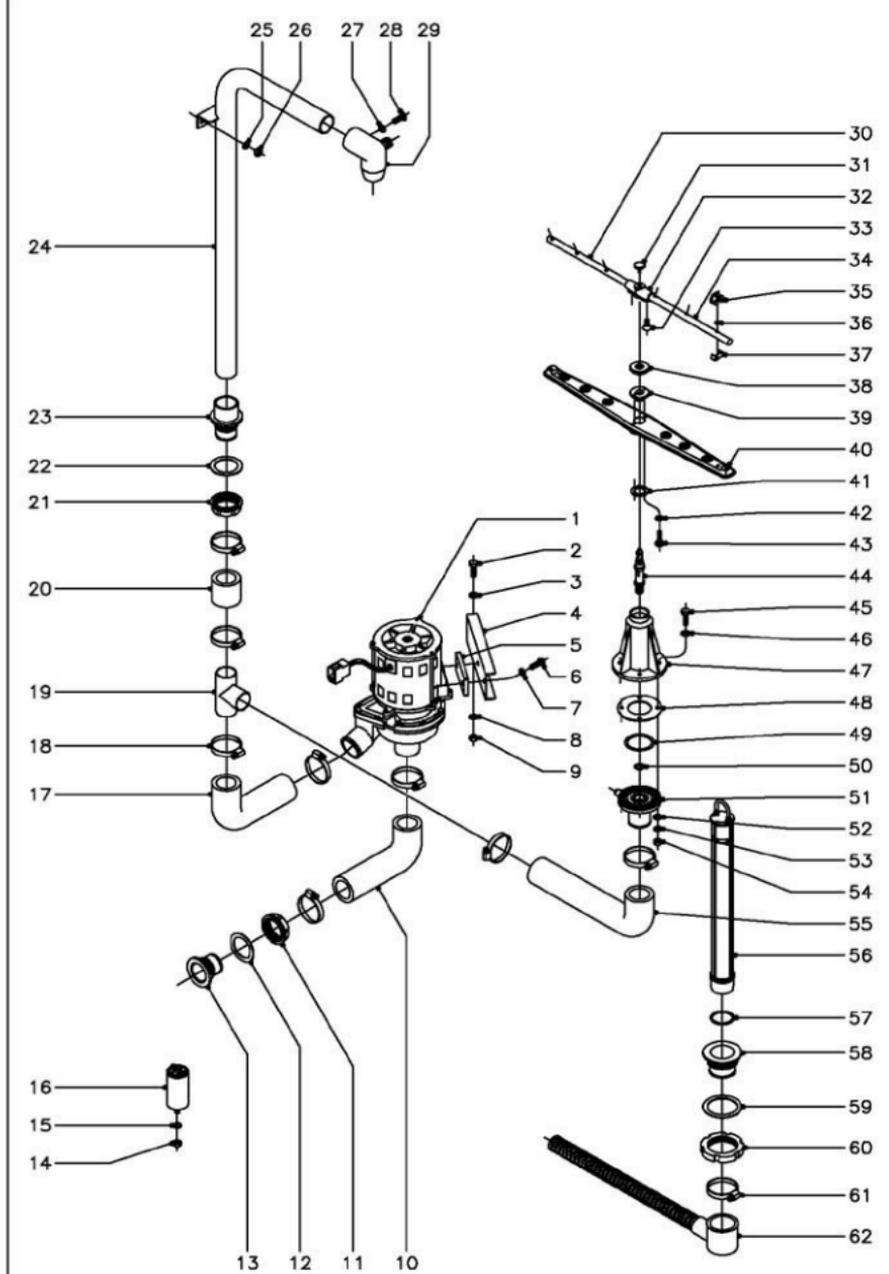

N plano	Firma	Fecha	Aparato	PARTE FUNCIONAL DE LAVADO	Laminas	Fagar Industrial S. Coop. FAGOR
C-1214		9-2002	LAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80 Y FI-80W		3	Oleña

MOD.	LAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA	PARTE FUNCIONAL DE LAVADO		PLANO	C-1214
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80	FI-80W		NOTAS
1	Z201011	Motobomba de lavado (50 Hz)		1	-		
1	Z203511	Motobomba de lavado (60 Hz)		1	1		
2	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		2	2		
3	Q232040	Arandela plana A-6		2	2		
4	Z711002	Soporte motobomba		1	1		
5	Z201003	Base motobomba de lavado		1	1		
6	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		2	2		
7	Q232040	Arandela plana A-6		2	2		
8	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2		
9	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2		
10	Z710904	Conducto aspiracion		1	1		
11	Z710708	Tuerca pasamuros		1	1		
12	Q307056	Arandela junta Ø 60xØ 44x2		1	1		
13	Z710903	Pasamuros aspiracion		1	1		
14	Q162050	Tuerca exagonal M-8		1	1		
15	Q262050	Arandela muelle A-8		1	1		
16	LV321300	Condensador 10 Mf		1	1		
17	Z740901	Conducto impulsión		1	1		
18	Q881307	Abrazadera 40 - 60		8	8		
19	Z740905	Tie" Impulsión		1	1		
20	Z740902	Conducto superior		1	1		
21	Z710708	Tuerca pasamuros		1	1		
22	Q307056	Arandela junta Ø 60xØ 44x2		1	1		
23	Z740701	Pasamuros árbol lavado		1	1		
24	Z710709	Árbol de lavado		1	1		
25	Q232040	Arandela plana A-6		2	2		
26	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2		
27	Q242030	Arandela abarico A-5		1	1		
28	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		1	1		
29	Z740703	Soporte distribuidor superior		1	1		
30	Z201902	Rama aclarado izquierda		2	2		
31	Q152016	Tornillo especial M-5x0,8		2	2		
32	Z201903	Soporte ramas aclarado		2	2		
33	Q152024	Tornillo avelanado M-4x8		4	4		
34	Z201901	Rama aclarado derecha		2	2		
35	Z201905	Tobera aclarado		12	12		
36	Q307036	Junta torica Ø 8,84xØ 5,28x1,78		12	12		
37	Z201906	Enganche tobera aclarado		12	12		
38	Z200705	Tuerca especial M-14x1		2	2		
39	Z650704	Enganche distribuidor		2	2		
40	Z650716	Distribuidor		2	2		
41	Z550711	Amarré enganche distribuidor		2	2		
42	Q242010	Arandela abarico A-3		4	4		
43	Q152015	Tornillo alomado M-3x6		4	4		
44	Z200704	Eje central		2	2		
45	Q012044	Tornillo exagonal M-6x25		4	4		
46	Q306050	Arandela fibra roja Ø 12xØ 6x1,5		4	4		
47	Z740702	Soporte distribuidor inferior		1	1		
48	Z710714	Junta de goma Ø 63xØ 44x2		1	1		
49	Q307057	Junta torica Ø 54,28xØ 47,22x3,53		1	1		
50	Q307050	Junta torica Ø 19,18xØ 13,94x2,60		1	1		
51	Z710706	Pasamuros		1	1		
52	Q232040	Arandela plana A-6		4	4		
53	Q262040	Arandela muelle A-6		4	4		
54	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4		
55	Z740903	Conducto inferior		1	1		
56	Z710901	Aliviadero		1	1		
57	Q307051	Junta torica Ø 41,41xØ 35,17x2,60		1	1		
58	Z710902	Pasamuros desague		1	1		
59	Q307059	Arandela junta Ø 72xØ 56x2		1	1		
60	Q220001	Tuerca ranurada		1	1		
61	Q881307	Abrazadera 40 - 60		1	1		
62	Z200910	Manguera desague		1	1		

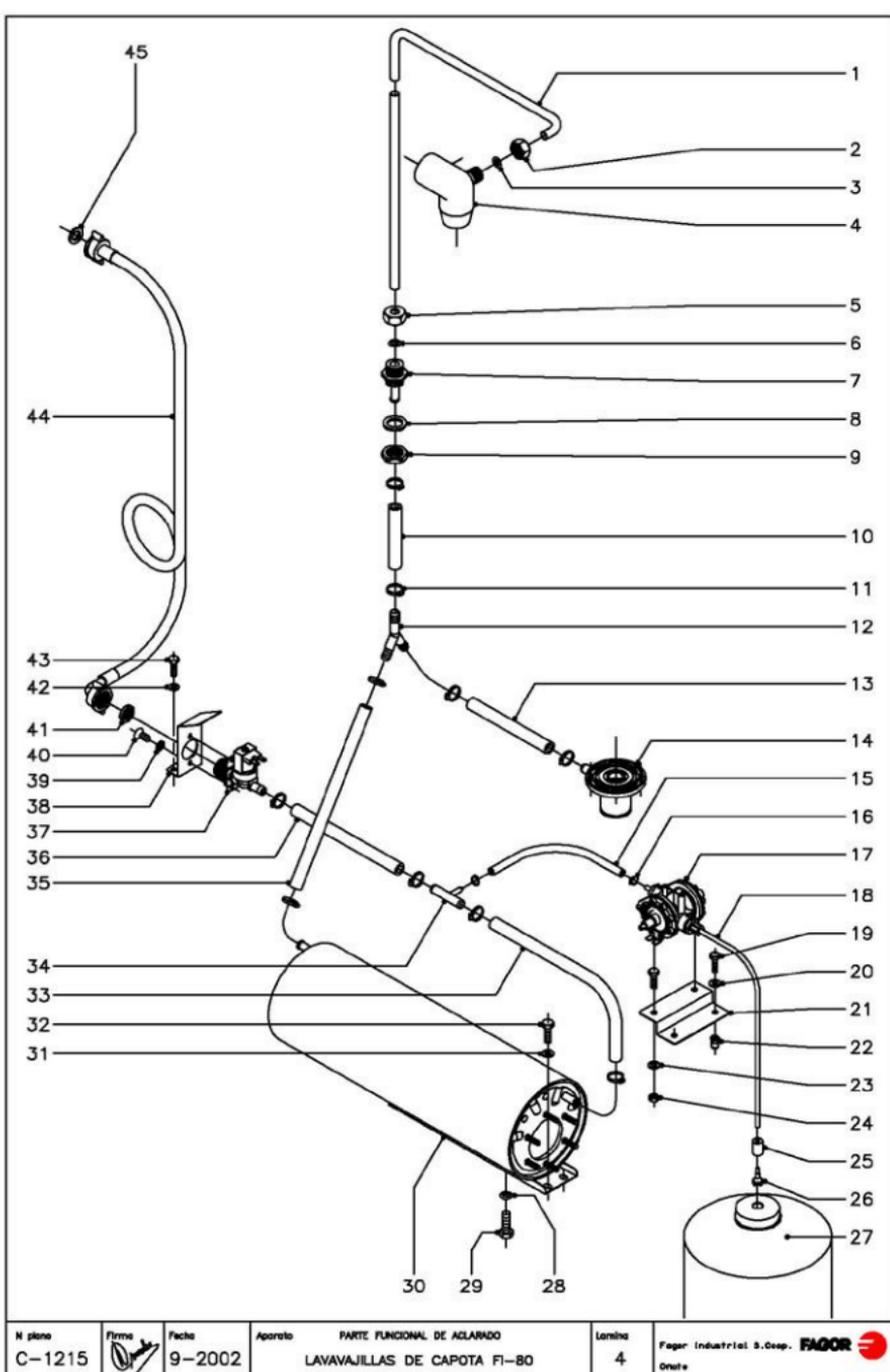


N plano	Firma	Fecha	Aparto	PARTE FUNCIONAL DE ACLARADO	Laminas	Fagor Industrial S. Coop. FAGOR
C-1215		9-2002		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80	4	Drusa

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA	ZONA	PARTE FUNCIONAL DE ACLARADO	PLANO	C-1215
------	------------------------	------	-----------------------------	-------	--------

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	F-80	NOTAS
1	Z711903	Conducto aclarado		1	
2	Q223107	Tuerca amarre M-20x2.5		1	
3	Q307048	Junta torica Ø 16,18xØ 9,12x3,53		1	
4	Z740703	Soporte distribuidor superior		1	
5	Q223107	Tuerca amarre M-20x2.5		1	
6	Q307048	Junta torica Ø 16,18xØ 9,12x3,53		1	
7	Z711904	Pasamuros aclarado		1	
8	Z307032	Arandela junta Ø 32xØ 21x3		1	
9	Q223023	Tuerca exagonal 5/8"		1	
10	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x220		1	
11	Q881302	Abrazadera 12-20		10	
12	Z301108	Racord en "Y"		1	
13	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x380		1	
14	Z710706	Pasamuros		1	
15	3704000	Tubo goma negra Ø 10,5xØ 5x170		1	
16	Q881308	Abrazadera 8-14		2	
17	Z651123	Dosificador tensoactivo		1	
18	3699200	Conducto tensoactivo Ø6xØ4x600		1	
19	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		4	
20	Q232030	Arandela plana A-5		2	
21	Z711107	Soporte dosificador		1	
22	Q221342	Remache exagonal M-5		2	
23	Q232030	Arandela plana A-5		2	
24	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	
25	Z701152	Peso filtro		1	
26	Z801153	Filtro aspiracion tensoactivo		1	
27	Comerio	Garrafa de tensoactivo		1	
28	Q307048	Junta torica Ø 16,18xØ 9,12xØ 3,53		1	
29	Q012063	Tornillo exagonal M-10x20		1	


MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA	ZONA	PARTE FUNCIONAL DE ACLARADO	PLANO	C-1215
------	------------------------	------	-----------------------------	-------	--------

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	F-80	NOTAS
30	Z201710	Caldern		1	
31	Q232030	Arandela plana A-5		2	
32	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	
33	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x260		1	
34	Z801157	Toma presion		1	
35	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x220		1	
36	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x90		1	
37	Z701135	Electrovalvula simple 230 V.		1	
38	Z201101	Escuadra amarre electrovalvula		1	
39	Q242020	Arandela abanico A-4		2	
40	G152024	Tornillo aveanado M-4x8		2	
41	Z701132	Filtro-junta		1	
42	Q232030	Arandela plana A-5		2	
43	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	
44	Z602121	Manguera entrada de agua		1	
45	Q307031	Arandela junta entrada de agua		1	

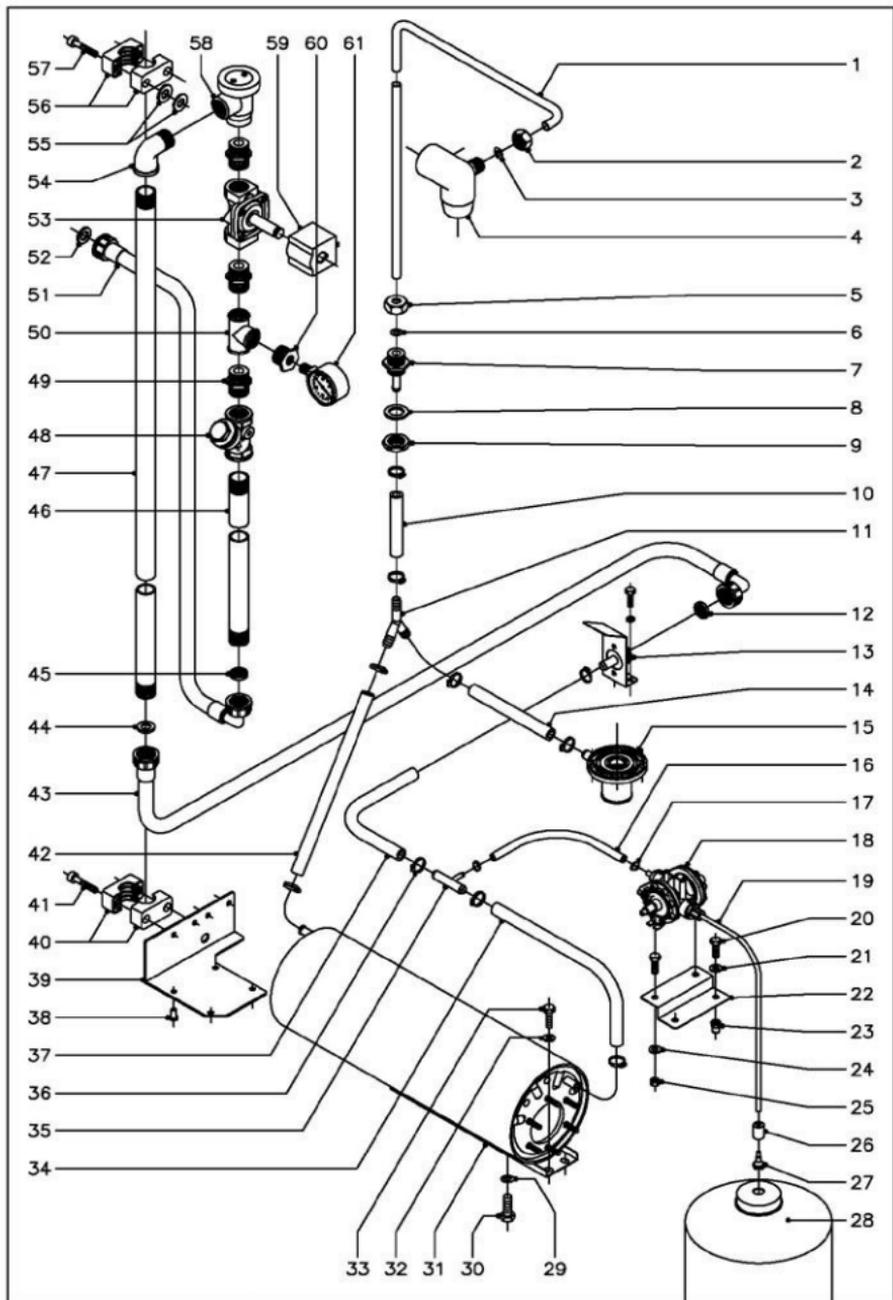


N plano	Firma	Fecha	Aparato	PARTE FUNCIONAL DE ACLARADO	Lamina	Faber Industrial S. Coop. FAGOR
C-1216		9-2002		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80W	5	OTRO

MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		PARTE FUNCIONAL DE ACLARADO		PLANO		C-1216	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FL-80W							NOTAS
1	Z711903	Conducto aclarado		1							
2	Q223107	Tuerca amarre M-20x2.5		1							
3	Q307048	Junta torica Ø 16,18xØ 9,12x3.53		1							
4	Z740703	Soporte distribuidor superior		1							
5	Q223107	Tuerca amarre M-20x2.5		1							
6	Q307048	Junta torica Ø 16,18xØ 9,12x3.53		1							
7	Z711904	Pasamuros aclarado		1							
8	Z307032	Arandela junta Ø 32xØ 21x3		1							
9	Q223023	Tuerca exagonal 5/8"		1							
10	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x220		1							
11	Z201106	Racor en "Y"		1							
12	Z701132	Filtro-junta		1							
13	Z718414	Empalme completo 3/4"		1							
	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2							
	Q223030	Arandela plana A-5		2							
14	3676900	Tubo de goma Ø 17xØ 10x360		1							
15	Z710706	Pasamuros		1							
16	3704000	Tubo goma negra Ø10,5xØ9x170		1							
17	Q881308	Abrazadera 8 - 14		2							
18	Z651123	Dosificador tensoactivo		1							
19	3699200	Conducto tensoactivo Ø5xØ4x600		1							
20	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		4							
21	Q223030	Arandela plana A-5		2							
22	Z711107	Soporte dosificador		1							
23	Q221342	Remache exagonal M-5		2							
24	Q223030	Arandela plana A-5		2							
25	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2							
26	Z701152	Peso filtro		1							
27	Z601153	Filtro aspiracion tensoactivo		1							
28	Comercio	Garrafa de tensoactivo		1							
29	Q307048	Junta torica Ø16,18xØ9,12xØ3,53		1							
30	Q012063	Tornillo exagonal M-10x20		1							
31	Z201110	Caldern		1							
32	Q223030	Arandela plana A-5		2							
33	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2							
34	3676900	Tubo de goma Ø17xØ10x260		1							
35	Z601157	Toma presion		1							
36	Q881302	Abrazadera 12 - 20		10							
37	3676900	Tubo de goma Ø17xØ10x0		1							
38	Q411304	Remache avibulb Ø4.8		4							
39	Z718412	Soporte inferior conjunto antirretorno		1							
40	Z718413	Bnda ada 3/4"		2							
41	Q052046	Tornillo allem M-6x40		4							
42	3676900	Tubo de goma Ø17xØ10x220		1							
43	Z602121	Manguera entrada de agua		1							
44	Q307031	Arandela junta entrada de agua		1							
45	Z701132	Filtro-junta		1							
46	Z718426	Conduccion antirretorno " A "		1							
47	Z718427	Conduccion antirretorno " B "		1							
48	Z102308	Filtro 3/4"		1							
49	Z102301	Manguito 3/4"		3							
50	Z102303	Ta a 90º de 3/4"		1							
51	Z602121	Manguera entrada de agua		1							
52	Q307031	Arandela junta entrada de agua		1							
53	Z718422	Electrovalvula entrada agua 3/4"		1							
54	Z718421	Codo M - H de 3/4"		1							
55	Q301370	Arandela plana A-13		8							
56	Z718413	Bnda ada 3/4"		2							
57	Q052046	Tornillo allem M-6x40		4							
58	Z718416	Valvula antirretorno		1							
59	Z718426	Bobina electro. con conector 240V		1							
60	Z718420	Reduccion M - 3/4" - H - 1/4"		1							
61	Z718417	Manometro		1							

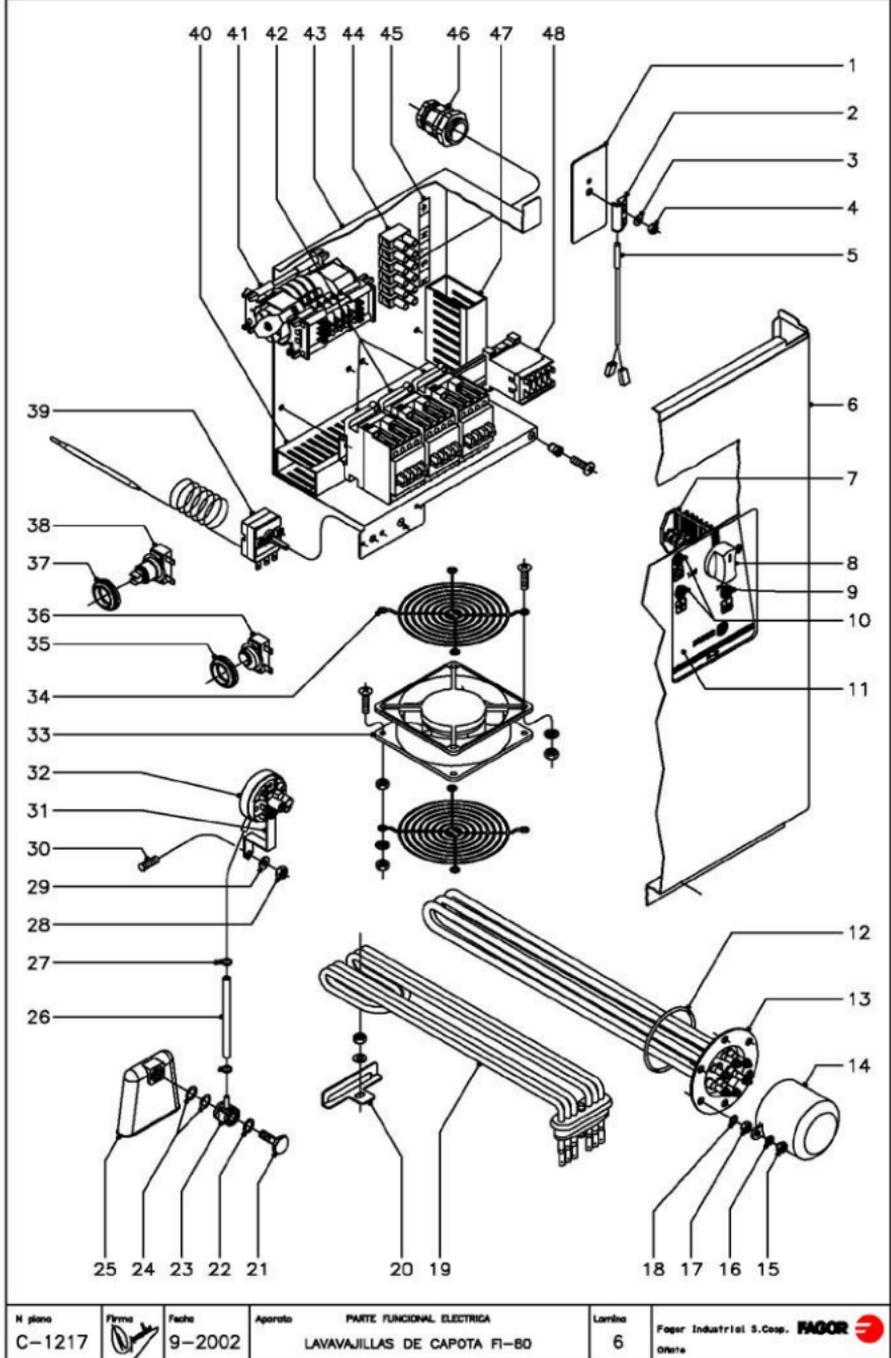


MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA	ZONA	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA	PLANO	C-1217
------	------------------------	------	---------------------------	-------	--------

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	CANT.							NOTAS
1	Z101211	Apoio interruptor magnetico		1							
2	Z203010	Amarre interruptor magnetico		1							
3	Q232040	Arandela plana A-6		1							
4	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1							
5	Z203009	Interruptor magnetico		1							
6	Z742904	Panel frontal		1							
7	Z273005	Conmutador de funciones		1							
	Z602906	Casquillo distanciador		2							
	Q041324	Tornillo avellanado M-4x25		2							
8	R693062	Boton de mando completo		1							
9	R693055	Piloto verde		1							
10	R693056	Piloto ambar		2							
11	Z742907	Embolcedor adhesivo		1							
	Q307035	Junta torica		1							
13	Z241701	Resistencia calderin 6000w 230v		1							
14	Z651731	Caporaza resistencia calderin		1							
15	Q163140	Tuerca exagonal M-6		2							
16	Q262040	Arandela muelle A-6		2							
17	Q163140	Tuerca exagonal M-6		6							
18	Q262040	Arandela muelle A-6		6							
19	Z743601	Resistencia tanque 4500 W 230 V		1							
20	Z743602	Soporte resistencia tanque		1							
	Q232040	Arandela plana A-6		1							
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1							
21	Z203013	Tornillo presostato		1							
22	Q307003	Junta torica Ø16,01xØ210,77xØ2,62		1							
23	Z203012	Empelme presostato		1							
24	Q307003	Junta torica Ø16,01xØ210,77xØ2,62		2							
25	Z203011	Camara presostato		1							
26	Z702400	Tubo de goma Ø 8xØ 4x100		1							
27	P102154	Brida elastica para tubo		2							
28	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1							
29	Q232040	Arandela plana A-6		1							
30		Berno soldado a cuba		1							
31	Z602923	Soporte presostato		1							
32	Z713002	Presostato simple		1							
	Q082032	Tornillo atomado BZ-3 5x9,5		1							
33	Z103066	Ventilador		1							
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		4							
	Q242020	Arandela abanico A-4		4							
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		8							
34	T113015	Proteccion ventilador		2							
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		4							
	Q242020	Arandela abanico A-4		4							
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		4							
35	N503017	Soporte termostato		1							
36	Z718405	Termostato doble (Tanque)		1							
37	N503017	Soporte termostato		1							
38	R213004	Termostato rearme manual		1							
39	Z203014	Termostato calderin		1							
	Q242020	Arandela abanico A-4		2							
	Q152024	Tornillo avellanado M-4x8		2							
40	Z715520	Canaleta unex 60x30x250		2							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4							
41	Z343004	Programador ciclo		1							
	Q032021	Tornillo atomado M-4x10		2							
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		2							
42	Z203050	Contacto Sinus 3RT-101S-2AF01		3							
	R693055	Guia contactor L=120		1							
43	Z713029	Caja cuadro electrico		1							
	Q271342	Remache exagonal M-5		1							
	Q152004	Tornillo apiastado M-5x13		1							
	Q232040	Arandela plana A-6		2							
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2							
44	Z743006	Regleta de conexiones		1							
45	Z743005	Rotulo RSTN		1							
46	R023013	Prensaestopos		1							
47	Z715520	Canaleta unex 60x30x90		1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2							
48	Z683087	Contacto 3TF-20-01-3AL2		1							
	Z403016	Guia contactor L=100		1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2							

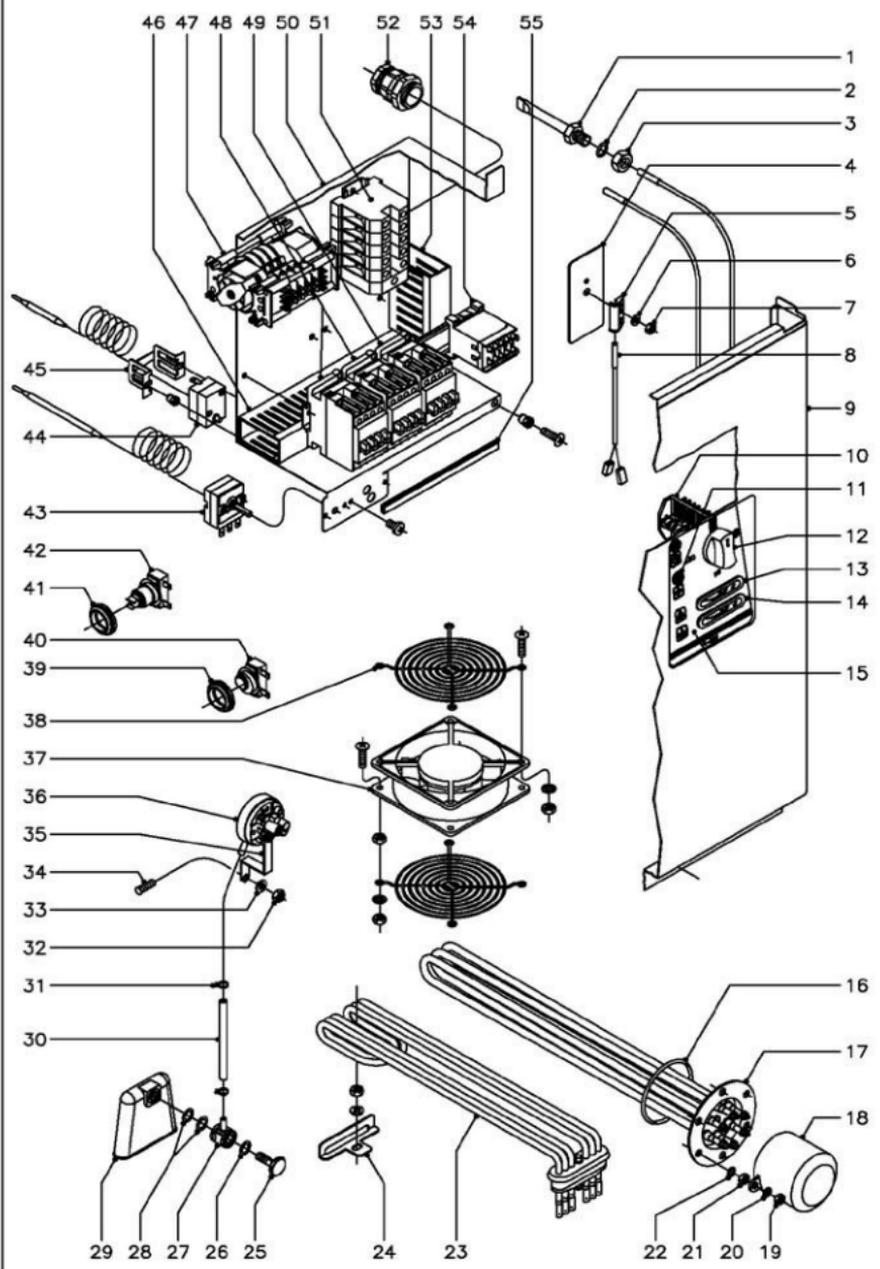

N plano	Fecha	Aprobado	Parte funcional eléctrica	Laminas	Fabor Industrial S.Coop. FAHOR
C-1218	9-2002		LA VAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80W	7	Ortola


MOD.	LA VAVAJILLAS DE CAPOTA	ZONA	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA	PLANO	C-1218
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80W	NOTAS
1	Z263002	Vaina bulbo termometro		1	
2	Q307048	Junta torica Ø16.18xØ9.12 xØ3.53		1	
3	Q162070	Tuerca exagonal M-12		1	
4	Z101211	Apoyo interruptor magnetico		1	
5	Z203010	Amarre interruptor magnetico		1	
6	Q232040	Arandela plana A-6		1	
7	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1	
8	Z203009	Interruptor magnetico		1	
9	Z142904	Panel frontal		1	
10	Z273005	Conmutador de funciones		1	
	Z602905	Casquillo		2	
	Q041324	Tornillo avellanado M-4x25		2	
11	R693056	Piloto amber		2	
12	R663062	Boton de mando completo		1	
13	Z228405	Termometro analogico aclarado		1	
14	Z228405	Termometro analogico lavado		1	
15	Z148404	Embelcador adhesivo (W)		1	
16	Q307035	Junta torica		1	
17	Z241701	Resistencia calderin 6000W 230V		1	
18	Z651731	Caperuza resistencia calderin		1	
19	Q163140	Tuerca exagonal M-6		2	
20	Q262040	Arandela muelle A-6		2	
21	Q163140	Tuerca exagonal M-6		6	
22	Q262040	Arandela muelle A-6		6	
23	Z143601	Resistencia tanque 4500W 230V		1	
24	Z143602	Soporte resistencia tanque		1	
	Q232040	Arandela plana A-6		1	
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1	
25	Z203013	Tornillo presostato		1	
26	Q307003	Junta torica Ø16.01xØ10.77xØ2.62		1	
27	Z203012	Empalme presostato		1	
28	Q307003	Junta torica Ø16.01xØ10.77xØ2.62		2	
29	Z203011	Camara presostato		1	
30	3702400	Tubo de goma Ø8xØ4x100		1	
31	P102154	Brida elastica p/ tubo		2	
32	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1	
33	Q232040	Arandela plana A-6		1	
34	-	Ferno soldado a cuba		1	
35	Z602923	Soporte presostato		1	
36	Z113002	Presostato simple		1	
	Q082032	Tornillo alomado B2-3.5x9.5		1	
37	Z103066	Ventilador		1	
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		4	
	Q242020	Arandela abanico A-4		4	
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		8	
38	T113015	Proteccion ventilador		2	
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		4	
	Q242020	Arandela abanico A-4		4	
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		4	
39	N503017	Soporte termostato		1	
40	Z113405	Termostato doble (Tanque)		1	
41	N503017	Soporte termostato		1	
42	R213004	Termostato rearme manual		1	
43	Z203014	Termostato calderin		1	
	Q242020	Arandela abanico A-4		2	
	Q152024	Tornillo avellanado M-4x8		2	
44	Z213014	Termostato limitador calderin		1	
45	Z203060	Amarre limitador		1	
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		2	
	Q221341	Remache exagonal M-4		2	
46	3715520	Canaleta unex 60x30x250		2	
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	
47	Z258412	Programador ciclo 60 Hz. T. Stop		1	
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		2	
48	Z143009	Contacto Sinus 3RT-1015-2AP02		2	
49	Z203050	Contacto Sinus 3RT-1015-2AP01		1	
	R663055	Guia contactor L=120		1	
50	Z113029	Caja cuadro electrico		1	
	Q221342	Remache exagonal M-6		1	
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		1	
	Q232040	Arandela plana A-6		2	
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	
51	Z683069	Borne fases RST (gris)		3	
	Z683097	Borne neutro N (azul)		1	
	Z683070	Borne tierra (amarillo-verde)		1	
	Z683096	Topo final		1	
	Z103083	Guia contactor L=73		1	
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	
52	R023013	Presaeolopos		1	
53	3715520	Canaleta unex 60x30x90		1	
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	
54	Z683087	Contacto 3TF20-D1-3AL2		1	
	Z403016	Guia contactor L=100		1	
55	3673700	Perfil goma gris en "U" 12x6x180		1	

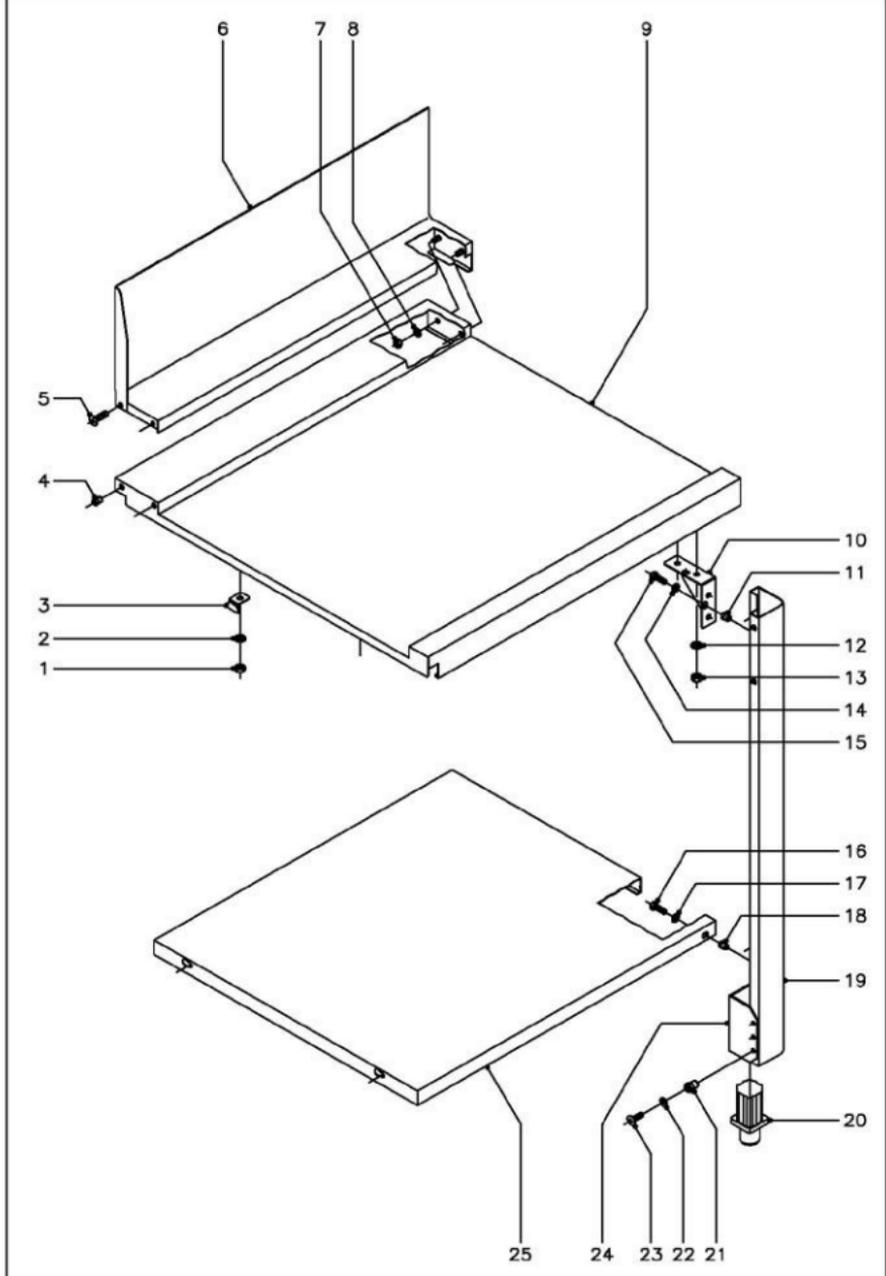

N plano	Firma	Fecha	Aparato	MESAS DE ENTRADA Y SALIDA	Lamina	Fabor Industrial S.Coop. FABOR
C-1219		9-2002	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA FI-B0 Y FI-B0W	8		Oferta

MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		MESAS ENTRADA - SALIDA		PLANO		C-1219	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-B0	FI-B0W						NOTAS
1	Q162040	Tuerca exagonal M-5		4	4						
2	Q242040	Arandela abarico A-6		4	4						
3	Z712509	Amarre mesa		4	4						
4	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4						
5	Q162004	Tomillo aplastado M-5x13		4	4						
6	Z712513	Peto derecho		1	1						
s/n	Z712512	Peto izquierdo		1	1						
7	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4						
8	Q242040	Arandela abarico A-6		4	4						
9	Z712521	Mesa entrada - salida derecha		1	1						
s/n	Z712520	Mesa entrada - salida izquierda		1	1						
10	Z7276354	Amarre pata		4	4						
11	Q221342	Remache exagonal M-5		8	8						
12	Q242040	Arandela abarico A-6		8	8						
13	Q162040	Tuerca exagonal M-6		8	8						
14	Q242030	Arandela abarico A-5		8	8						
15	Q012031	Tomillo exagonal M-5x10		8	8						
16	Q012031	Tomillo exagonal M-5x10		8	8						
17	Q242030	Arandela abarico A-5		8	8						
18	Q221342	Remache exagonal M-5		8	8						
19	Z7272505	Pata		4	4						
20	R675610	Pata regulable		4	4						
21	Q221343	Remache exagonal M-6		8	8						
22	Q242040	Arandela abarico A-6		8	8						
23	Q162017	Tomillo amarre M-8x13		8	8						
24	Z7282516	Regulador pata		4	4						
25	Z712503	Bandeja inferior		2	2						

MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		VARIOS		PLANO			
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-B0	FI-B0W						NOTAS
	Z716132	Folleto de instrucciones		1	-						
	Z713030	Instalacion electrica base		1	1						
	Z713031	Instalacion electrica calderin		1	1						
	Z713093	Cable alargador (progra. a contac.)		2	2						(Suplemento programador a contactor)
	Z743011	Esquema electrico adhesivo		1	-						(Plano HC-17390-1)
	Z713036	Leyenda esquema electrico adhes.		1	1						(Plano HC-17400)
	Z743012	Esquema electrico de montaje		1	1						(Plano HC-17391)
	Z718435	Folleto de instrucciones (W)		-	1						
	Z718416	Cableado electrovalvula (W)		-	1						
	3712600	Tubo PG-11 electrovalvula L=1600		-	1						
	Z728404	Cableado termo stop (W)		-	2						
	Z748407	Esquema electrico adhesivo (w)		-	1						(Plano HC-17380-1)

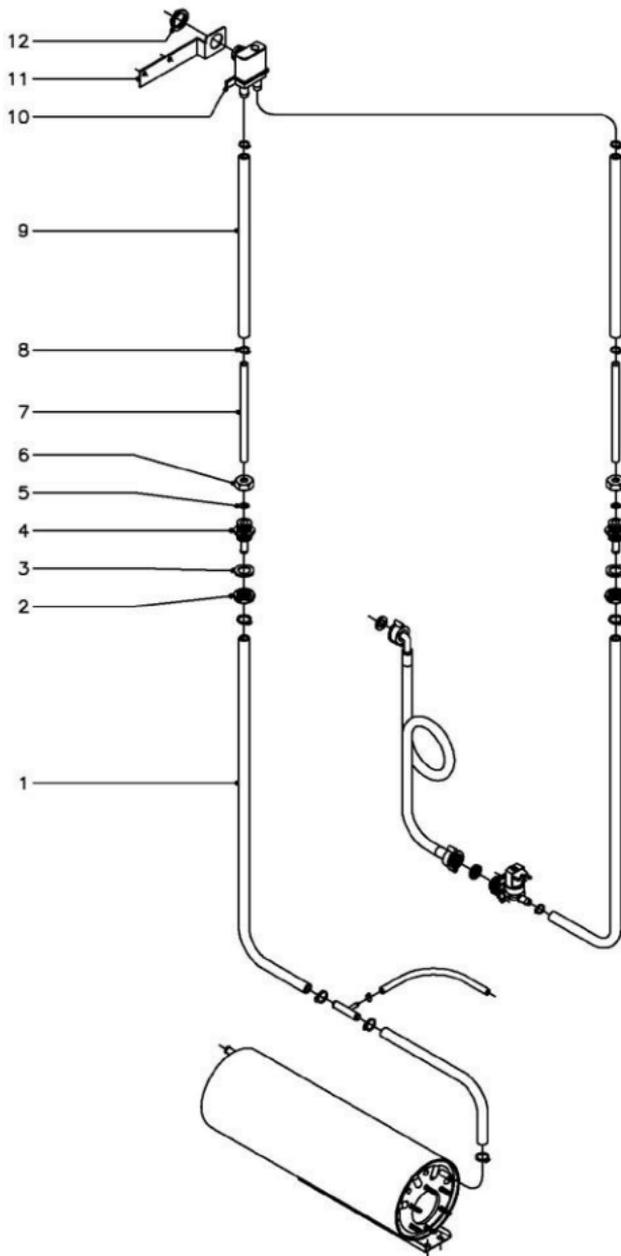

N plano	Firma	Fecha	Aparato	VALVULA ANTIRRETORNO	Lamina	Faber Industrial S.Coop. FAGOR
C-1220		9-2002	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA FI-80 A. R.		9	Onote

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA CON ANTIRRETORNO	ZONA	VALVULA ANTIRRETORNO	PLANO	C-1220	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80 A. R.		NOTAS
1	3676900	Tubo de goma Ø17x10x800		2		
2	Q223023	Tuerca exagonal 5/8"		2		
3	Q307032	Arandela junta Ø32xØ21x3		2		
4	Z711904	Pasamuros de aciarado		2		
5	Q307048	Junta torica Ø16.18xØ9.12xØ3.53		2		
6	Q223107	Tuerca amarre M-20x2.5		2		
7	Z711114	Tubo empalme Ø12xØ10x200		2		
8	Q881302	Abrazadera 12-20		6		
9	3676900	Tubo de goma Ø17x10x370		2		
10	Z231105	Valvula antirretorno		1		
11	Z711113	Soporte valvula		1		
12	Q223016	Tuerca roscada PG-21		1		Amarrado junto con arbol de lavado

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA (VERSION BRASIL)	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS PARA (220 V. III 60 Hz.)	PLANO		
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80 T		NOTAS
	Z203511	Motobomba de lavado (60 Hz)		1		
	Z208321	Bomba de presion (60 Hz)		1		
	Q012043	Tornillo exagonal M-6x20		4		
	Q222012	Tuerca exagonal autoblocante M-6		2		
	Q306037	Arandela Ø42.5xØ32x1.5		2		
	Z209509	Manguito		2		
	Z278322	Manguera entrada de agua L=700		1		
	Z278323	Cableado bomba presion		1		
	Z268302	Programador ciclo (60 Hz)		1		
	Z721701	Resisten. calderin 9600 W. 230 V.		1		
	Z748305	Emblecedor adhesivo FI-80 T		1		

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA (VERSION BRASIL)	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS PARA (380/415 V. III N 60 Hz.)	PLANO		
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80 T		NOTAS
	Z203511	Motobomba de lavado (60 Hz)		1		
	Z208321	Bomba de presion (60 Hz)		1		
	Q012043	Tornillo exagonal M-6x20		4		
	Q222012	Tuerca exagonal autoblocante M-6		2		
	Q306037	Arandela Ø42.5xØ32x1.5		2		
	Z209509	Manguito		2		
	Z278322	Manguera entrada de agua L=700		1		
	Z278323	Cableado bomba presion		1		
	Z268302	Programador ciclo (60 Hz)		1		
	Z721701	Resisten. calderin 9600 W. 230 V.		1		
	Z748305	Emblecedor adhesivo FI-80 T		1		

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA CORECO	ZONA	PIEZAS ESPECIFICAS PARA LA VERSION CORECO	PLANO		
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	CLV-80		NOTAS
	Z728102	Adhesivo de capo CORECO		1		
	Z748101	Emblecedor adhesivo CORECO		1		En panel frontal